



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

*Settore Servizi Tecnologici,  
Patrimonio e Manutenzioni*

**Oggetto:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CEDIMENTO PARZIALE DI MURO A CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI LOCALITA' CONNA NEI PRESSI DEL CIVICO 61 – PROGETTAZIONE E D.L.

**VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 140 del D. lgs 36/2023)**

L'anno 2026 il giorno 13 del mese di febbraio il sottoscritto geom. Marco Puppo, in qualità di Responsabile del Settore Autonomo – SS.TT. del Comune di Andora, redige il seguente verbale avendo constatato quanto segue;

**Considerato** che lungo la strada comunale nei pressi del civico 61 della Località di Conna si è verificato cedimento parziale di muro a contenimento della strada causando pericolo certo per la circolazione e la sicurezza stradale;

**Considerato** che il Comune di Andora è intervenuto con personale proprio mettendo provvisoriamente in sicurezza l'area, mediante transennatura lungo la strada per limitarne il passaggio alle sole autovetture e di conseguenza limitandone la portata;

**Considerato** tuttavia che il Comune di Andora non ha personale con abilitazione né esperienza necessaria per la rimessa in pristino;

**Considerato** che, pertanto, in tale situazione di pericolo occorre intervenire immediatamente anche con professionista specializzato, dotato di adeguata esperienza che esegua la progettazione del nuovo muro, interamente in cemento armato, a contenimento della strada;

**Visto** che il mancato immediato intervento può causare danni a cose o persone con un ulteriore aggravio dell'attuale precaria situazione;

**Considerata** la necessità indifferibile e urgente di procedere, nel minor tempo possibile, alla realizzazione delle opere succitate;

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art 140 del D. lgs. 36/2023 al fine di eseguire le urgenti lavorazioni di cui sopra;

**Ritenuto** pertanto di affidare la progettazione del nuovo muro, interamente in cemento armato, a contenimento della strada, a tecnico esterno dotato di idonee attrezzature e competenze professionali in merito;

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244  
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: [protocollo@comunediantora.it](mailto:protocollo@comunediantora.it) – sito internet: [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it)

**Dato atto** che il Settore Autonomo – SS.TT., ha interpellato lo studio associato di **Ingegneria, Geologia e Architettura, con sede in Andora Via Cavour 30, P. IVA 00986040095**, che si è reso subito disponibile ad iniziare la prestazione di cui sopra, secondo il presente verbale di somma urgenza;

**Dato atto** che lo studio associato di **Ingegneria, Geologia e Architettura, con sede in Andora Via Cavour 30, P. IVA 00986040095**, è stato contattato direttamente comunicandogli i lavori da eseguire e che l'importo lavori verrà successivamente definito; importo a cui dovrà essere applicato un ribasso percentuale almeno pari ad 20% come definito dal comma 3 dell'art. 140 del D. lgs. 36/2023;

**Per quanto sopra, al fine di evitare ulteriori disagi e danni economici all'Ente e grave pericolo per la pubblica incolumità;**

### **RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE**


- intervenire con il presupposto della SOMMA URGENZA ai sensi dell'art. 140 del D. lgs 36/2023 per eseguire tutti gli interventi di cui al presente verbale.

### **DISPONE**

l'immediata progettazione per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica sicurezza, affidando la progettazione, D.L. e deposito C.A. presso la competente Provincia, del nuovo muro, interamente in cemento armato, a contenimento della strada, **allo studio associato di Ingegneria, Geologia e Architettura, con sede in Andora Via Cavour 30, P. IVA 00986040095**, che, contattato per le vie brevi, si è reso immediatamente disponibile ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di cui al presente Verbale di Somma Urgenza, la quale sottoscrive lo stesso e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità dei lavori da effettuare, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse;

Andora, li 13/02/2026

**Il Responsabile del Settore Servizi Tecnologici,  
Patrimonio e Manutenzione  
Geom. Marco Pappo**



Il professionista



F:\UFFICIO\SERVTECN\PROGETTI\2026 - Muro Conna\verbale somma urgenza progettazione e d.l..docx

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244  
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: [protocollo@comunediantora.it](mailto:protocollo@comunediantora.it) – sito internet: [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it)



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

**Settore Servizi Tecnologici,  
Patrimonio e Manutenzioni**

**Oggetto:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CEDIMENTO PARZIALE DI MURO A CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI LOCALITA' CONNA NEI PRESSI DEL CIVICO 61 – COLLAUDO C.A.

**VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 140 del D. lgs 36/2023)**

L'anno 2026 il giorno 13 del mese di **febbraio** il sottoscritto geom. Marco Puppo, in qualità di Responsabile del Settore Autonomo – SS.TT. del Comune di Andora, redige il seguente verbale avendo constatato quanto segue;

**Considerato** che lungo la strada comunale nei pressi del civico 61 della Località di Conna si è verificato cedimento parziale di muro a contenimento della strada causando pericolo certo per la circolazione e la sicurezza stradale;

**Considerato** che il Comune di Andora è intervenuto con personale proprio mettendo provvisoriamente in sicurezza l'area, mediante transennatura lungo la strada per limitarne il passaggio alle sole autovetture e di conseguenza limitandone la portata;

**Considerato** tuttavia che il Comune di Andora non ha personale con abilitazione né esperienza necessaria per la rimessa in pristino;

**Considerato** che, pertanto, in tale situazione di pericolo occorre intervenire immediatamente anche con professionista specializzato, dotato di adeguata esperienza che esegua il collaudo statico del nuovo muro, interamente in cemento armato, a contenimento della strada;

**Visto** che il mancato immediato intervento può causare danni a cose o persone con un ulteriore aggravio dell'attuale precaria situazione;

**Considerata** la necessità indifferibile e urgente di procedere, nel minor tempo possibile, alla realizzazione delle opere succitate;

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art 140 del D. lgs. 36/2023 al fine di eseguire le urgenti lavorazioni di cui sopra;

**Ritenuto** pertanto di affidare il collaudo statico del nuovo muro, interamente in cemento armato, a contenimento della strada, a tecnico esterno dotato di idonee attrezzature e competenze professionali in merito;

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244  
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: [protocollo@comunediandora.it](mailto:protocollo@comunediandora.it) – sito internet: [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it)

**Dato atto** che il Settore Autonomo – SS.TT., ha interpellato l'ingegnere **Tatiana Quaglia, con sede in Ceva (CN) Regione San Bernardino 9/a, P. IVA 03151160045**, che si è reso subito disponibile ad iniziare la prestazione di cui sopra, secondo il presente verbale di somma urgenza;

**Dato atto** che l'ingegnere **Tatiana Quaglia, con sede in Ceva (CN) Regione San Bernardino 9/a, P. IVA 03151160045**, è stato contattato direttamente comunicandogli i lavori da eseguire e che l'importo lavori verrà successivamente definito; importo a cui dovrà essere applicato un ribasso percentuale almeno pari ad 20% come definito dal comma 3 dell'art. 140 del D. lgs. 36/2023;

**Per quanto sopra, al fine di evitare ulteriori disagi e danni economici all'Ente e grave pericolo per la pubblica incolumità;**

### **RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE**

- intervenire con il presupposto della SOMMA URGENZA ai sensi dell'art. 140 del D. lgs 36/2023 per eseguire tutti gli interventi di cui al presente verbale.


### **DISPONE**

l'immediata redazione del collaudo statico per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica sicurezza, affidando il collaudo.

. presso la competente Provincia, del nuovo muro, interamente in cemento armato, a contenimento della strada, l'ingegnere **Tatiana Quaglia, con sede in Ceva (CN) Regione San Bernardino 9/a, P. IVA 03151160045**, che, contattato per le vie brevi, si è reso immediatamente disponibile ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di cui al presente Verbale di Somma Urgenza, la quale sottoscrive lo stesso e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità dei lavori da effettuare, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse;

Andora, li 13/02/2026

**Il Responsabile del Settore Servizi Tecnologici,  
Patrimonio e Manutenzione  
Geom. Marco Puppo**



Il professionista



F:\UFFICIO\SERVTECN\PROGETTI\2026 - Muro Conna\verbale somma urgenza collaudo c.a.docx

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244  
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: [protocollo@comunediantora.it](mailto:protocollo@comunediantora.it) – sito internet: [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it)



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

*Settore Servizi Tecnologici,  
Patrimonio e Manutenzioni*

**Oggetto:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CEDIMENTO PARZIALE DI MURO A CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI LOCALITA' CONNA NEI PRESSI DEL CIVICO 61 – LAVORI.

## VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 140 del D. lgs 36/2023)

L'anno 2026 il giorno 13 del mese di febbraio il sottoscritto geom. Marco Puppo, in qualità di Responsabile del Settore Autonomo – SS.TT. del Comune di Andora, redige il seguente verbale avendo constatato quanto segue;

**Considerato** che lungo la strada comunale nei pressi del civico 61 della Località di Conna si è verificato cedimento parziale di muro a contenimento della strada causando pericolo certo per la circolazione e la sicurezza stradale;

**Considerato** che il Comune di Andora è intervenuto con personale proprio mettendo provvisoriamente in sicurezza l'area, mediante transennatura lungo la strada per limitarne il passaggio alle sole autovetture e di conseguenza limitandone la portata;

**Considerato** tuttavia che il Comune di Andora non ha personale con abilitazione né esperienza necessaria per la rimessa in pristino;

**Considerato** che, pertanto, in tale situazione di pericolo occorre intervenire immediatamente anche con ditta specializzata, dotata di adeguata esperienza che esegua i lavori di rimessa in pristino del nuovo muro, in cemento armato e micropali di fondazione, a contenimento della strada;

**Visto** che il mancato immediato intervento può causare danni a cose o persone con un ulteriore aggravio dell'attuale precaria situazione;

**Considerata** la necessità indifferibile e urgente di procedere, nel minor tempo possibile, alla realizzazione delle opere succitate;

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art 140 del D. lgs. 36/2023 al fine di eseguire le urgenti lavorazioni di cui sopra;

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244  
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: [protocollo@comunediantora.it](mailto:protocollo@comunediantora.it) – sito internet: [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it)

**Ritenuto** pertanto di affidare i lavori di rimessa in pristino del nuovo muro, in cemento armato, a contenimento della strada, a ditta dotata di idonee attrezzature e competenze in merito;

**Dato atto** che il Settore Autonomo – SS.TT., ha interpellato **la ditta Boero Lino e Ivano S.r.l., con sede in Pornassio (IM), Via Nazionale 105, P.IVA 01084620085**, che si è resa subito disponibile ad iniziare i lavori di cui sopra, essendo in questo periodo operativa in loco, secondo il presente verbale di somma urgenza;

**Dato atto** che **la ditta Boero Lino e Ivano S.r.l., con sede in Pornassio (IM), Via Nazionale 105, P.IVA 01084620085**, è stata contattata direttamente comunicandogli i lavori da eseguire e che l'importo lavori verrà successivamente definito; importo a cui dovrà essere applicato un ribasso percentuale almeno pari ad 20% come definito dal comma 3 dell'art. 140 del D. lgs. 36/2023;

**Per quanto sopra, al fine di evitare ulteriori disagi e danni economici all'Ente e grave pericolo per la pubblica incolumità;**

### **RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE**

- intervenire con il presupposto della SOMMA URGENZA ai sensi dell'art. 140 del D. lgs 36/2023 per eseguire tutti gli interventi di cui al presente verbale.

### **DISPONE**

l'immediata progettazione per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica sicurezza, affidando i lavori di rimessa in pristino del nuovo muro, in cemento armato, a contenimento della strada alla ditta **Boero Lino e Ivano S.r.l., con sede in Pornassio (IM), Via Nazionale 105, P.IVA 01084620085**, che, contattato per le vie brevi, si è resa immediatamente disponibile ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di cui al presente Verbale di Somma Urgenza, la quale sottoscrive lo stesso e dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità dei lavori da effettuare, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse;

Andora, lì 13/02/2026

**Il Responsabile del Settore Servizi Tecnologici,  
Patrimonio e Manutenzione  
Geom. Marco Puppo**



La ditta:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

G:\SERVTECN\PROGETTI\2026 - Muro Conna\verbale somma urgenza lavori.docx

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244  
Partita I.V.A.: 00135420099

e-mail: [protocollo@comunediandora.it](mailto:protocollo@comunediandora.it) – sito internet: [www.comune.andora.sv.it](http://www.comune.andora.sv.it)



## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza a seguito di cedimento parziale di muro a contenimento della strada comunale di località Conna nei pressi del civico 61

**COMMITTENTE:** Comune di Andora

Andora, 15/02/2026

**IL TECNICO**




Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>							
1 SIC SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00	1'215,24	1'215,24
	<b>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</b>							1'215,24
	A R I P O R T A R E							1'215,24


Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'215,24
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
2 65.A10.A50. 010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata per una profondità sino a cm 5 Taglio		29,00			29,00		
	SOMMANO m					29,00	9,94	288,26
3 65.A10.A30. 020	Asportazione di massiccata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100 m <sup>2</sup> Asportazione massiccata stradale		26,00	1,500		39,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					39,00	51,31	2'001,09
4 15.A10.A34. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati) in rocce sciolte. Scavo per fondazione muro Muro altezza m 2,5 Muro altezza m 3 Muro altezza m 3,5		6,00 10,00 10,00	1,300 1,400 1,600	0,800 0,800 0,800	6,24 11,20 12,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					30,24	76,07	2'300,36
5 15.A10.A22. 010	Scavo comune (di sbancamento), eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati) in rocce sciolte. Scavo a tergo del muro		26,00	1,200	3,000	93,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					93,60	51,14	4'786,70
6 20.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. Trasporto massiccata stradale Per fondazione muro Da smontaggio muro a secco	5,00 5,00 5,00	26,00 30,24 23,60	1,500	0,300	58,50 151,20 118,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m <sup>3</sup> /km)					327,70	0,99	324,42
7 20.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. Trasporto massiccata Per fondazione muro Da smontaggio muro a secco	5,00 5,00 5,00	26,00 30,24 23,60	1,500	0,300	58,50 151,20 118,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m <sup>3</sup> /km)					327,70	0,62	203,17
8 20.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. Trasporto massiccata Per fondazione muro Da smontaggio muro a secco	20,00 20,00 20,00	26,00 30,24 23,60	1,500	0,300	234,00 604,80 472,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m <sup>3</sup> /km)					1'310,80	0,43	563,64
	A RIPORTARE							11'682,88

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'682,88
9 25.A15.G10. 016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.05.04 - terre e rocce da scavo Svavo Smontaggio muro a secco		30,24 23,60		1,800 1,800	54,43 42,48		
	SOMMANO t					96,91	25,72	2'492,53
10 25.A15.G10. 021	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.03.02 - miscele bituminose (fresato)		39,00	0,300	1,700	19,89		
	SOMMANO t					19,89	52,36	1'041,44
11 20.A07.A01. 010	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
12 20.A20.C01. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 Fondazione muro alto 2,5 m alto 3,0 m alto 3,3 paramento muro alto 2,5 m alto 3,0 m alto 3,5 m Cordolo testa guard-rail		4,20 5,70 6,00			4,20 5,70 6,00		
	SOMMANO m³					41,56	205,88	8'556,37
13 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Fondazione muro h 2,5 m h 3,0 m h 3,5 m					4,20 5,70 6,00		
	SOMMANO m³					15,90	30,43	483,84
14 20.A28.C05. 020	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione. Paramento muro alto 2,5 m alto 3,0 m alto 3,5 m Cordolo testa guard-rail		4,50 9,10 10,50 26,00	0,200	0,300	4,50 9,10 10,50 1,56		
	SOMMANO m³					25,66	40,68	1'043,85
15 20.A28.F05. 005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Per muro h 2,5 m h 3,0 m h 3,5 m				950,000 1200,000 1350,000	950,00 1'200,00 1'350,00		
	A RIPORTARE					3'500,00		25'650,91

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'500,00		25'650,91
	Cordolo testa muro guard-rail				250,000	250,00		
	SOMMANO Kg					3'750,00	2,80	10'500,00
16 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino. Fondazione muro h 2,5 m testata	2,00 2,00	6,00 1,05		0,400 0,400	4,80 0,84		
	h 3,0 m testata	2,00 1,00	10,00 1,20		0,400 0,400	8,00 0,48		
	h 3,5 m testata	2,00 1,00	10,00 1,40		0,400 0,400	8,00 0,56		
	Cordolo testa palo guard-rail		26,00		0,300	7,80		
	Cordolo testa palo guard-rail testate	2,00	0,20		0,300	0,12		
	SOMMANO m²					30,60	44,19	1'352,21
17 20.A28.A10. 030	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname Per muri armati su due lati realizzate con legname di abete e pino. Paramento muro H 2,5 m testata	2,00 2,00	6,00 2,10		2,100 0,400	25,20 1,68		
	h 3,0 m testata	2,00 1,00	10,00 2,60		2,600 0,400	52,00 1,04		
	h 3,5 m testata	2,00 1,00	10,00 2,90		2,900 0,400	58,00 1,16		
	SOMMANO m²					139,08	47,36	6'586,83
18 15.B10.B30. 010	Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino a 3 metri. Riempimento a tergo del muro con materiale reperito in loco					70,00		
	SOMMANO m³					70,00	10,43	730,10
19 65.B10.A07. 020	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (misto granulare per fondazione stradale), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assetamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo, per quantità totali a progetto oltre 5 m³ e fino a 50 m³ Per rifacimento manto stradale		26,00	1,700	0,200	8,84		
	SOMMANO m³					8,84	83,78	740,62
20 65.B10.A16. 020	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato. Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Savona Realizzazione di binder da 10 cm		26,00	1,700	0,150	6,63		
	A R I P O R T A R E					6,63		45'560,67

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,63		45'560,67
	SOMMANO m³					6,63	867,26	5'749,93
21 65.E10.A05 005	Esecuzione di segnaletica orizzontale a mezzo di macchina traccialinee, con vernice rifrangente premiscelata; compresa ogni fornitura. Prestazioni conformi UNI EN 1436. Per linee continue e discontinue di mezzzeria, corsia e marginali aventi larghezza 12 cm. Incluso lo smaltimento a discarica delle latte vuote. Incluso l'onere della pulizia manuale del piano stradale, escluso l'impiego di spazzolatrice meccanica da compensarsi con apposito sovrapprezzo. Esclusi gli interventi in orario notturno. L'impiego di movieri, se necessario, è da computarsi con apposita voce. con vernice bianca alchidica, per interventi < 500 ml Realizzazione di segnaletica per banchina		29,00			29,00		
	SOMMANO m					29,00	1,10	31,90
22 65.F10.A10. 050	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H3 bordo ponte		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	87,99	2'287,74
23 PR.I35.A20.0 50	Barriera di sicurezza a nastro e paletti con installazione a bordo laterale su rilevato o terreno naturale o a bordo ponte comprensivo di gruppo di ancoraggio retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte, inclusi tirafondi con corrimano o trave superiore		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	272,73	7'090,98
24 PR.I35.A30.0 10	Elementi in acciaio a forte zincatura per barriere stradali dispositivi rifrangenti					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	7,69	99,97
25 PR.I35.A35.0 20	Elementi di avvio o gruppi terminali SEMPLICI in acciaio a forte zincatura per barriere stradali costituiti da: due testate ed un montante "fine tratto" comprensivo di accessori. Si considera un gruppo terminale per ogni tratta di barriera elementi gruppi terminali H2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	881,20	1'762,40
26 RU.M01.A01 .030	Opere edili Operaio Qualificato Per ripristini e assistenze varie	1,00	5,00		8,000	40,00		
	SOMMANO h					40,00	36,27	1'450,80
27 RU.M01.A01 .040	Opere edili Operaio Comune Per ripristini e assistenze varie	2,00	5,00		8,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	32,56	2'604,80
28 AT.N02.A20 015	Escavatore oltre 2 t fino a 5 t Per assistenze e ripristini vari	3,00	1,00		8,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	64,93	1'558,32
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							66'982,27
	A RIPORTARE							68'197,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'197,51
	<b>TOTALE euro</b>							68'197,51
	<p>Andora, 15/02/2026</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> 							
	A RIPORTARE							



# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA  
Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza a seguito di cedimento parziale di muro a contenimento della strada comunale di Localit' Conna nei pressi del civico 61

**COMMITTENTE:** Comune di Andora

Andora, 15/02/2026

**IL TECNICO**

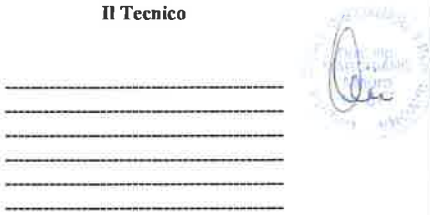

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 95.A10.A10. 010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	7,51	150,20
2 95.A10.A15. 005	Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m. Delimitazione area di lavoro		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	8,06	322,40
3 95.C10.025.0 10	Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,34	79,34
4 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,50	172,50
5 95.F10.A10. 020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1 00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	14,58	145,80
6 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2,00 m².					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,00	345,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'215,24
	<b>T O T A L E euro</b>							1'215,24
	Andora, 15/02/2026							
	Il Tecnico							
								
	A R I P O R T A R E							